

热敏标签打印机



CITIZEN  
Micro HumanTech

# CL-S400DT

LINE THERMAL LABEL PRINTER

适合于零售、物流、运输行业

对应标签纸 · 折叠纸



## 特 长

- 内置电源、设计小巧、节省空间
- 采用液晶面板、优良能见度及操作性
- 打印头跟滚轴一体、上盖可大幅度打开、方便安装纸张及维修
- 节能规格
- 对应连续纸(折叠纸)及卷纸
- 优秀性价比

## 用 途

- 票据、票券、标签、吊牌、收据

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.

Line Thermal Label Printer

热敏标签打印机

# CL-S400DT

## ■ 参 数


| 型号          | CL-S400DT                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 打印方式        | 直接热敏                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 分辨率         | 203dpi (8mm/点)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 打印速度        | 2~6英寸/秒 (安装剥离器时4英寸/秒) 可以1英寸作单位发出指定                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 纸张宽度及有效打印幅度 | 纸张宽度19.5mm~118mm 有效打印幅度104mm (Max)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 纸张长度        | 6.35mm~812.8mm                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 纸张种类        | 卷纸, 折叠纸 (连续标签纸, 单张纸, 连续吊牌纸, 连续票券纸)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 卷纸外径        | 最大外径127mm, 纸管25.4~76mm (安装标准卷纸架时)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 纸张厚度        | 63.5μm~254μm                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 指令          | Citizen指令                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 条码          | 一维                                                                                | Code 3 of 9,UPC-E,EAN-13(JAN-13),EAN-8(JAN-8),Interleaved 2 of 5, Code 128,HIBC(Modulus 43-used code 3 of 9),Codabar(NW-7), Int 2 of 5(Modulus 10-used Interleaved 2 of 5)Plessey,Case Code,UPC 2DIG ADD, UPC 5DIG ADD,Code 93,Telepen,ITF14,ITF16,Matrix2of5,COOP2of5 |
|             | 二维                                                                                | UPS Maxi Code,PDF-417,Data Matrix,QR Code,Aztec,RSS                                                                                                                                                                                                                    |
| 字体          | 1. 固定行距字体7种, 英文数字或假名<br>2. OCR字体 OCR-A,OCR-B<br>3. 比例字体<br>4. TrueType rasterizer |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 媒体检测传感器     | 移动式 (穿透型/反射型)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 接口          | 串口 (RS-232C), USB(FULL Speed USB2.0)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 选件          | 自动切刀·剥离器·网卡 (100Base-TX/10Base-T)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 附属品         | 测试用标签纸, 电源线, 快速开始手册, 15. 光盘 (说明书/打印机驱动)<br>※带卷纸架型号将会附带有卷纸架跟挡板                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 外形尺寸 (本体)   | 206 (W)×148 (D)×150 (H) mm                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 重量          | 约2.6kg                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 电源电压        | 220V, 50/60Hz                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 消耗电力        | 运作时: 60W (印刷率12.5%), 待命时: 2.5W (Normal)・1.5W (Power save Mode)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 环境条件        | 运作时温度与湿度: 0~40℃, 30~80%, 保存时温度湿度 -20~60℃, 5~85%                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 其他特点        | 液晶操作面板                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

※以上规格有可能在不予通知的情况下作出更改, 详情请向我们查询。

## ■ 附 属 品




## ■ 选 项

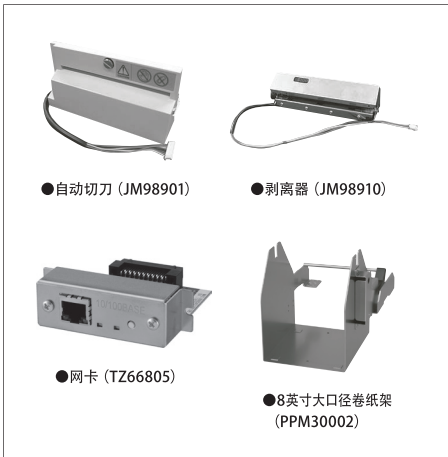


## ■ 使用例子



## ■ 外形尺寸 (本体)

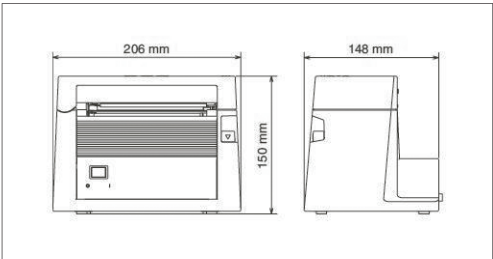

## ■ 外形尺寸 (安装标准卷纸架时)

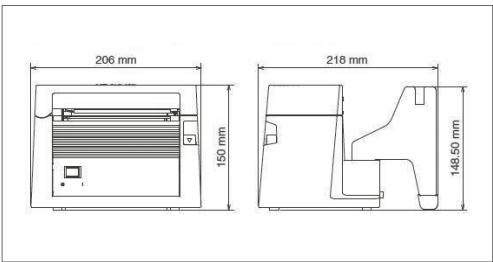

## ■ 机 种 分 类



## ◆ 制造商

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.

网址: <http://www.citizen-systems.co.jp>

- 以上规格有可能在不予通知的情况下作出更改。
- 有关产品详细请向我们索取规格书。
- 公司名称及产品名称是各公司商标或注册商标。
- CITIZEN是西铁城集团的注册商标。

## ◆ 请向我们有信誉及服务保证的经销商购买